

Kurzanleitung

...so heizen Sie richtig



Das Heizmaterial

Kloss Wohnherde sind ausschließlich für die Verbrennung von Holz gebaut. Es darf kein anderes Material oder gar Müll verheizt werden. Das ideale Holz-scheit hat 30cm Länge und nicht mehr als 8 cm Durchmesser. Gutes Brennholz sollte 2 Jahre (Weichholz) bzw. 3 Jahre (Hartholz) trocken gelagert sein. Für gleichmäßigen Abbrand spalten Sie stärkere Holzstücke. Zu hohe Feuchtigkeit im Brennstoff bringt Leistungsabfall und Kaminverschmutzung.




Das Erste Mal!

Prüfen Sie Anschluß und Aufstellung bevor Sie den Herd in Betrieb nehmen. Die ersten 2-3 Tage nur auf me mit wenig Ausmauerung durchtrocknen. Das führt zu einer längeren Haltbarkeit. Der typische "Neu-äußere Rauchbildung" verliert sich nach kurzer Zeit.

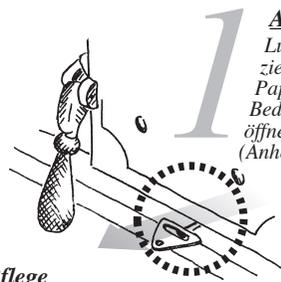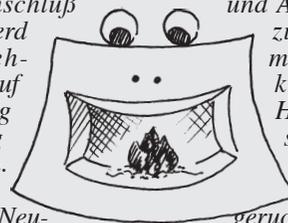


1 Anheizen

Luftschieber bis zum Anschlag herausziehen. Trockene Holzspäne mit etwas Papier und Kleinholz entzünden. Bei Bedarf Anheizklappe (wenn vorhanden) öffnen. Größere Holzstücke nachlegen - (Anheizklappe schließen)

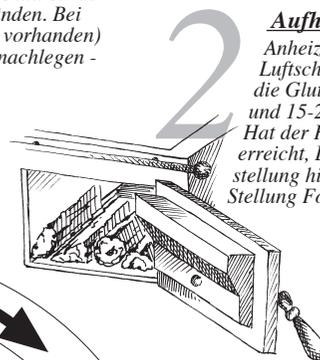

2 Aufheizen

Anheizklappe schließen. Luftschieber geöffnet lassen. Auf die Glut 2-3 Scheiter nachlegen und 15-20 min. abbrennen lassen. Hat der Herd Betriebstemperatur erreicht, Luftschieber auf Mittelstellung hineinschieben. Stellung Fortheizen.



7 Reinigung & Pflege

Täglich: vor Inbetriebnahme mit Schürhaken Aschenbett durchstößern, Kippsteinschlitz freilegen (es kann bis zu 3 cm Aschenbett bleiben) Größere Aschenmengen können durch Bewegen des Kippsteins in die Aschenlade befördert werden. Aschenlade regelmäßig entleeren.

Jährlich: Je mehr Sie heizen, um so öfter sollten Sie reinigen. Reinigen Sie mindestens 1 x per Saison die Rauchgaszüge. Siehe Betriebsanleitung.



3 Fortheizen



Luftschieber bleibt in Mittelstellung. Dies ist nun der normale Heizbetrieb. Je nach Wärmebedarf in Intervallen 2-3 Scheiter alle 30-60 min. nachlegen.



6 Beenden des Heizvorganges

Alle Holzstücke müssen zur Glut verbrannt sein. Schieben Sie den Luftschieber bis zum Anschlag hinein. Jetzt ist der Herd abgesperrt.

5 Backen & Braten
Das Rohr zuerst auf die gewünschte Temperatur aufheizen. Wegen der großen Speichermasse braucht dies etwas Geduld. Die entstandene starke Grundglut hält die Temperatur. Während des Backvorganges mit Gefühl Brennstoff auflegen - Temperatur halten.

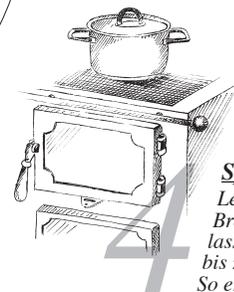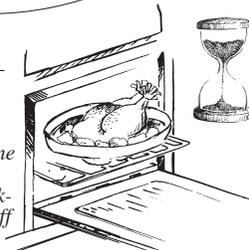

4 Sparsames Kochen

Legen Sie häufig kleinere Brennstoffmengen auf und lassen Sie diese vollständig bis zur Glut verbrennen. So erhalten Sie sparsame Kochtemperatur. Luftschieber in Mittelstellung.

Heizen Wohnen

...so heizen Sie richtig

Der Kamin

Voraussetzung dafür dass Ihnen Ihr KLOSS-Wohnherd viel Freude macht ist, dass er auch gut funktioniert.

Einen wesentlichen Beitrag leistet hierzu der Kamin. Lassen Sie von Ihrem Rauchfangkehrermeister prüfen, ob Ihr vorhandener Kamin geeignet ist.

Auch das Wetter spielt hier mit. Bei Niederdruck, im Volksmund: „schlechtes Wetter“, kommt es zur Temperaturumkehr und die vom Anheizen gerade leicht erwärmte Luft kann nicht entweichen. Die Sauerstoffzufuhr funktioniert nicht. Ihr Feuer erstickt. Hier hilft ein Zugluft-Ventilator.

Aufstellung / Anschluss

Was ist vor Aufstellung Ihres KLOSS-Wohnherdes zu beachten:

- 1) geltende bauaufsichtliche und feuerpolizeiliche Bestimmungen
- 2) Standfläche muß waagrecht und rüttelfrei sein
- 3) Rund um Herd genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen einhalten.
- 4) Bei Einbauherd brandsichere Abstandsverbindung zu Anbaumöbel einbauen und eine Dehnungsfuge von mindestens 3mm.
- 5) Rauchfanganschluß Lage und Durchmesser des Mauerstutzens prüfen. Anschluß mit möglichst kürzestem Weg spannungs- und verzugsfrei suchen.

Sicherheit


- 1) Überprüfung vor der Installation durch Rauchfangkehrermeister und Fachmann. Nur dies garantiert ihnen die Einhaltung von baurechtlichen und feuerpolizeilichen Richtlinien
- 2) Herdplatte, Herdkranz, Heiz- und Backrohrtür, sowie die Aschenlade werden im Betrieb stark erhitzt. Achtung! Kinder fernhalten! Verbrennungsgefahr!
- 3) Herd nur mit geschlossener Falltüre beheizen. Nach Betrieb Heiz- und Aschentür schließen.
- 4) Herd nicht überhitzen! (Verfärbungen oder Verformungen)
- 5) Immer für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen.
- 6) Leicht entzündliche Stoffe nicht in Herdnähe lagern.
- 7) Nur geeignete Brennstoffe verwenden.

Garantie

KLOSS-Wohnherde werden nach letztem Stand der Technik konstruiert und nach sorgfältiger Auswahl geeigneter Materialien gebaut.

Die Voraussetzungen für Gewährleistungsansprüche:

- 1) Gutachten des zuständigen Rauchfangkehrers über die Eignung des Rauchgangs für den Herd.
 - 2) Aufstellung und Erstinbetriebnahme durch den Beauftragten des Fachhändlers oder eines konzessionierten Fachmannes
 - 3) Einhaltung der jeweils gültigen baurechtlichen Vorschriften, sowie der Hinweise des Herstellers
- Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler

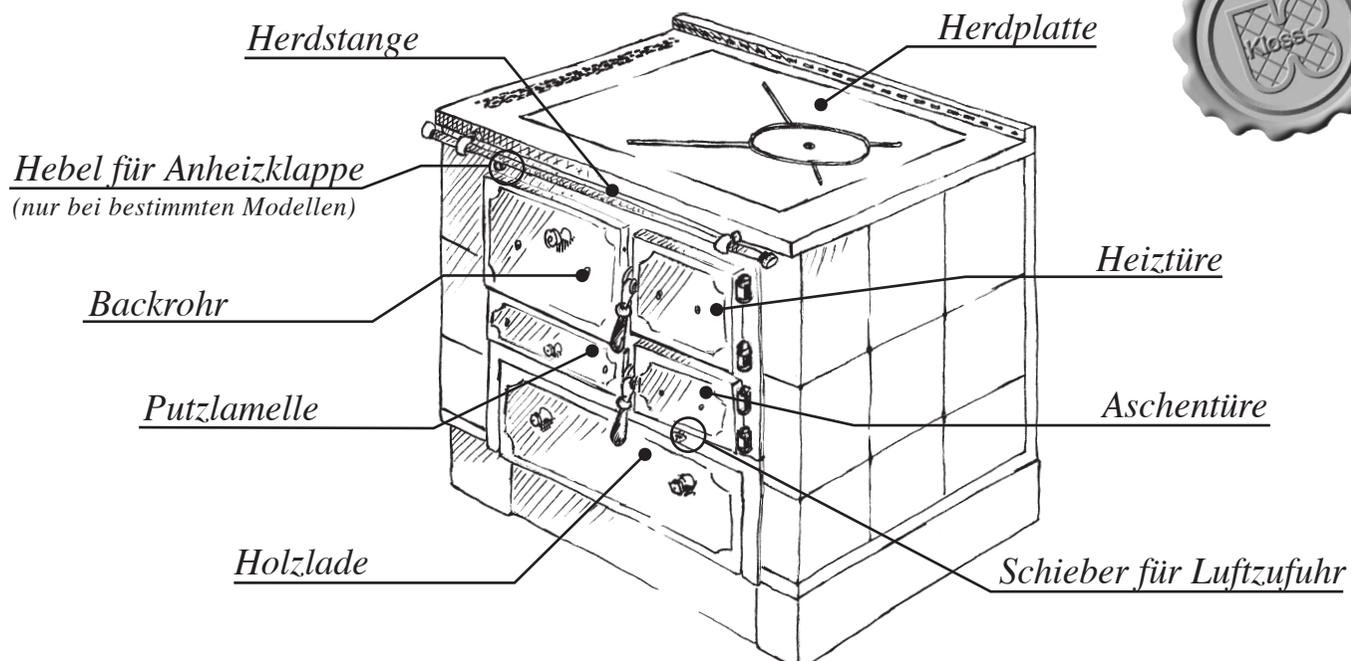

8/11/01

Nähere Infos und Details finden Sie in der beiliegenden typenbezogenen Bedienungsanleitung.

Kloss 
Wohnherde GmbH